


符号	改定記事	日付	担当	承認

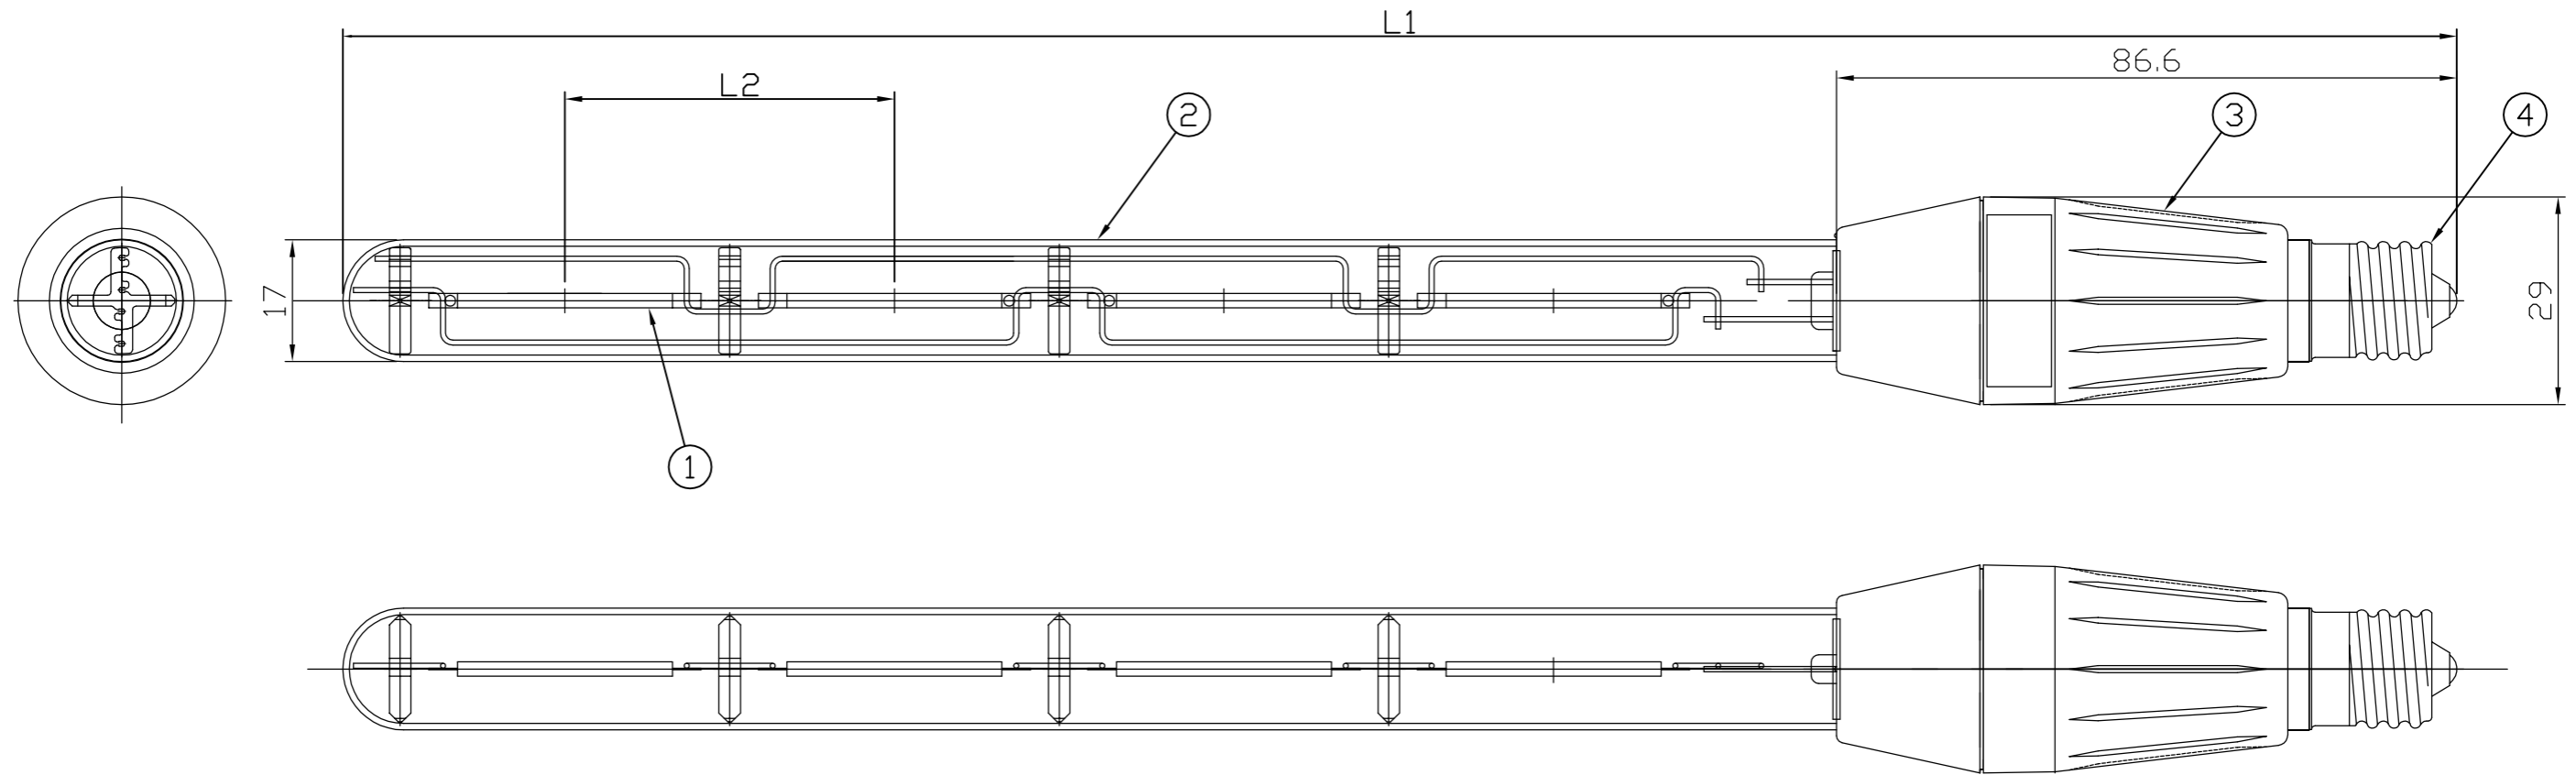

[注意事項]


1. 取付環境は周囲温度-5℃~40℃以内でご使用ください。
2. 電源電圧は交流電源100V（95V~107V）としてください。
3. 通電中に長時間外殻に触れないでください。低温やけどのおそれがあります。
4. 通電中にLEDを至近から直視しないでください。目を傷めるおそれがあります。
5. LED素子の性質として、同じ形名でも製品ごとに発光色・明るさが僅かに異なる場合があります。

[仕様概要]

形名	外管	全長 L[mm]	定 格	定格電流	口金	相関色温度	平均演色 評価数	LEDチップ L2[mm]	全光束 (lm)	質量 (g)	使用区分
LDT4-E17/D-C2	ショート クリア	295	100V 4W	0.04A	E17	2500K	Ra80	46	360	60	屋内
LDT4-E17/D-F2	ショート フロスト										
LDT4-E17/D-C3	ミドル クリア	375						65			
LDT4-E17/D-F3	ミドル フロスト										

- 定格寿命は光束維持率70%で40,000時間。(設計寿命であり保証値ではありません)
- 調光器(位相式)対応。
- フロストの全光束は参考値。

[形名付与法]

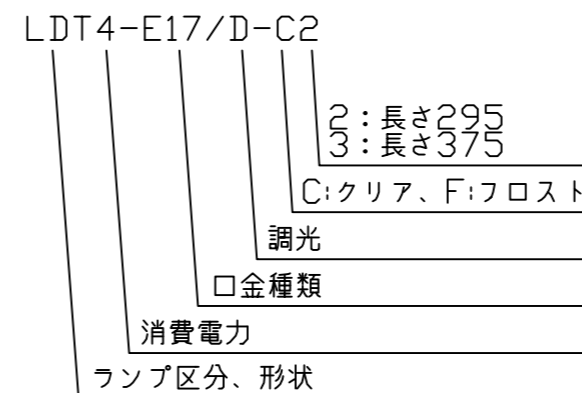

番号	部品名	数	材質・仕様	摘要		
4	E17口金	1	黄銅 Niめっき			
3	アダプタ	1	PC(白)			
2	ガラス管	1	ｸﾘｱ・ﾌﾞﾙｰ			
1	LED	4	フィラメントタイプ			
品名				LEDポーランプ	保護等級	-
形名				LDT4形	仕様図番	-
発行		2017.04.17		作成	検図	承認
森山産業株式会社				内藤		
http://www.moriyama-corp.co.jp/				単位mm・第三角法		