

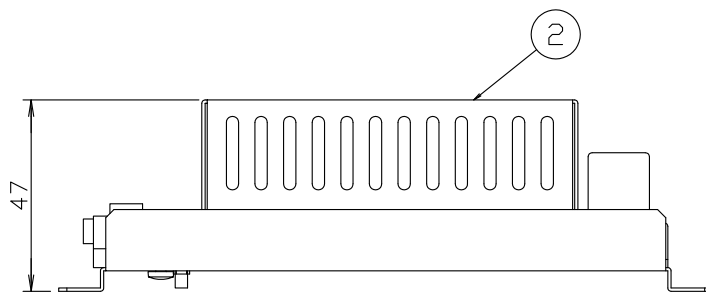
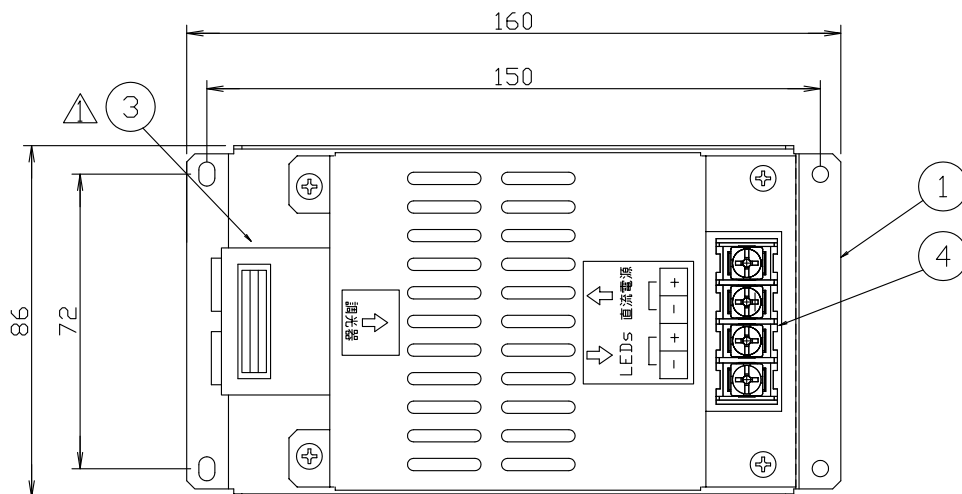


符号	改定記事	日付	担当	承認
△	速結端子台変更/材質変更	13.6.12	吉田	高橋
△	対応調光器の調光方式追加	18.1.26	上田	高橋



※指示なき寸法公差は±1とする。

付属品



仕様概要

項目	内容
用途	調光器によるLED灯体(モジュールLEDs)の調光用
適用調光器	LED用または白熱灯用調光器
適用光源	モジュールLEDs
制御電圧範囲	DC10~26V
制御部最大電流	14A
調光器入力	AC100V 50/60Hz
制御部消費電流	0.03A
調光器部消費電流	0.055A
並列運転台数	10台以下
使用区分	屋内
参考質量	340g
調光仕様	可変範囲 2~100% 位相制御方式調光器対応 (可変範囲は接続調光器により多少異なります。)

5	取付ねじ	4	丸ねじ φ3.1×L16	
4	ねじ端子台	1	M3.5	
3	速結端子台	1	300V 20A	
2	カバー	1	SGCC ±0.6	
1	シャーシ	1	SGCC ±0.8	
番号	部品名	数量	材質・仕様	摘要

商品名	調光ドライバ			
形名	EBC-2			
発行	2009年 11月 16日	作成	検図	承認
森山産業株式会社		高橋	高橋	高橋
TEL 03-3786-1911 FAX 03-3784-1496			単位mm・第三角法	