

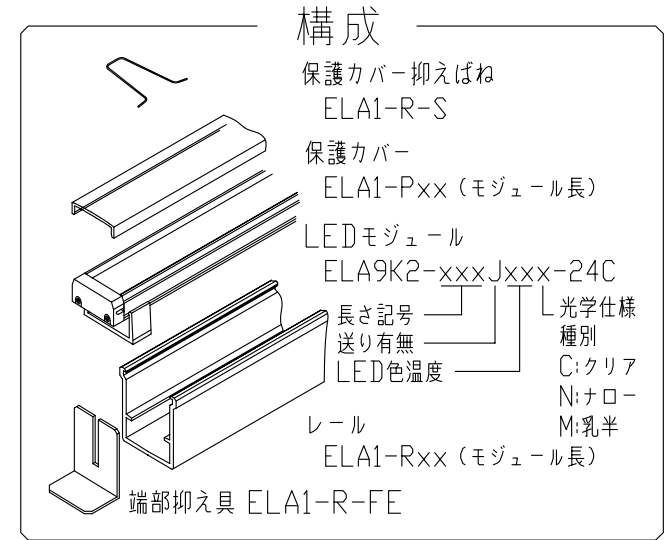
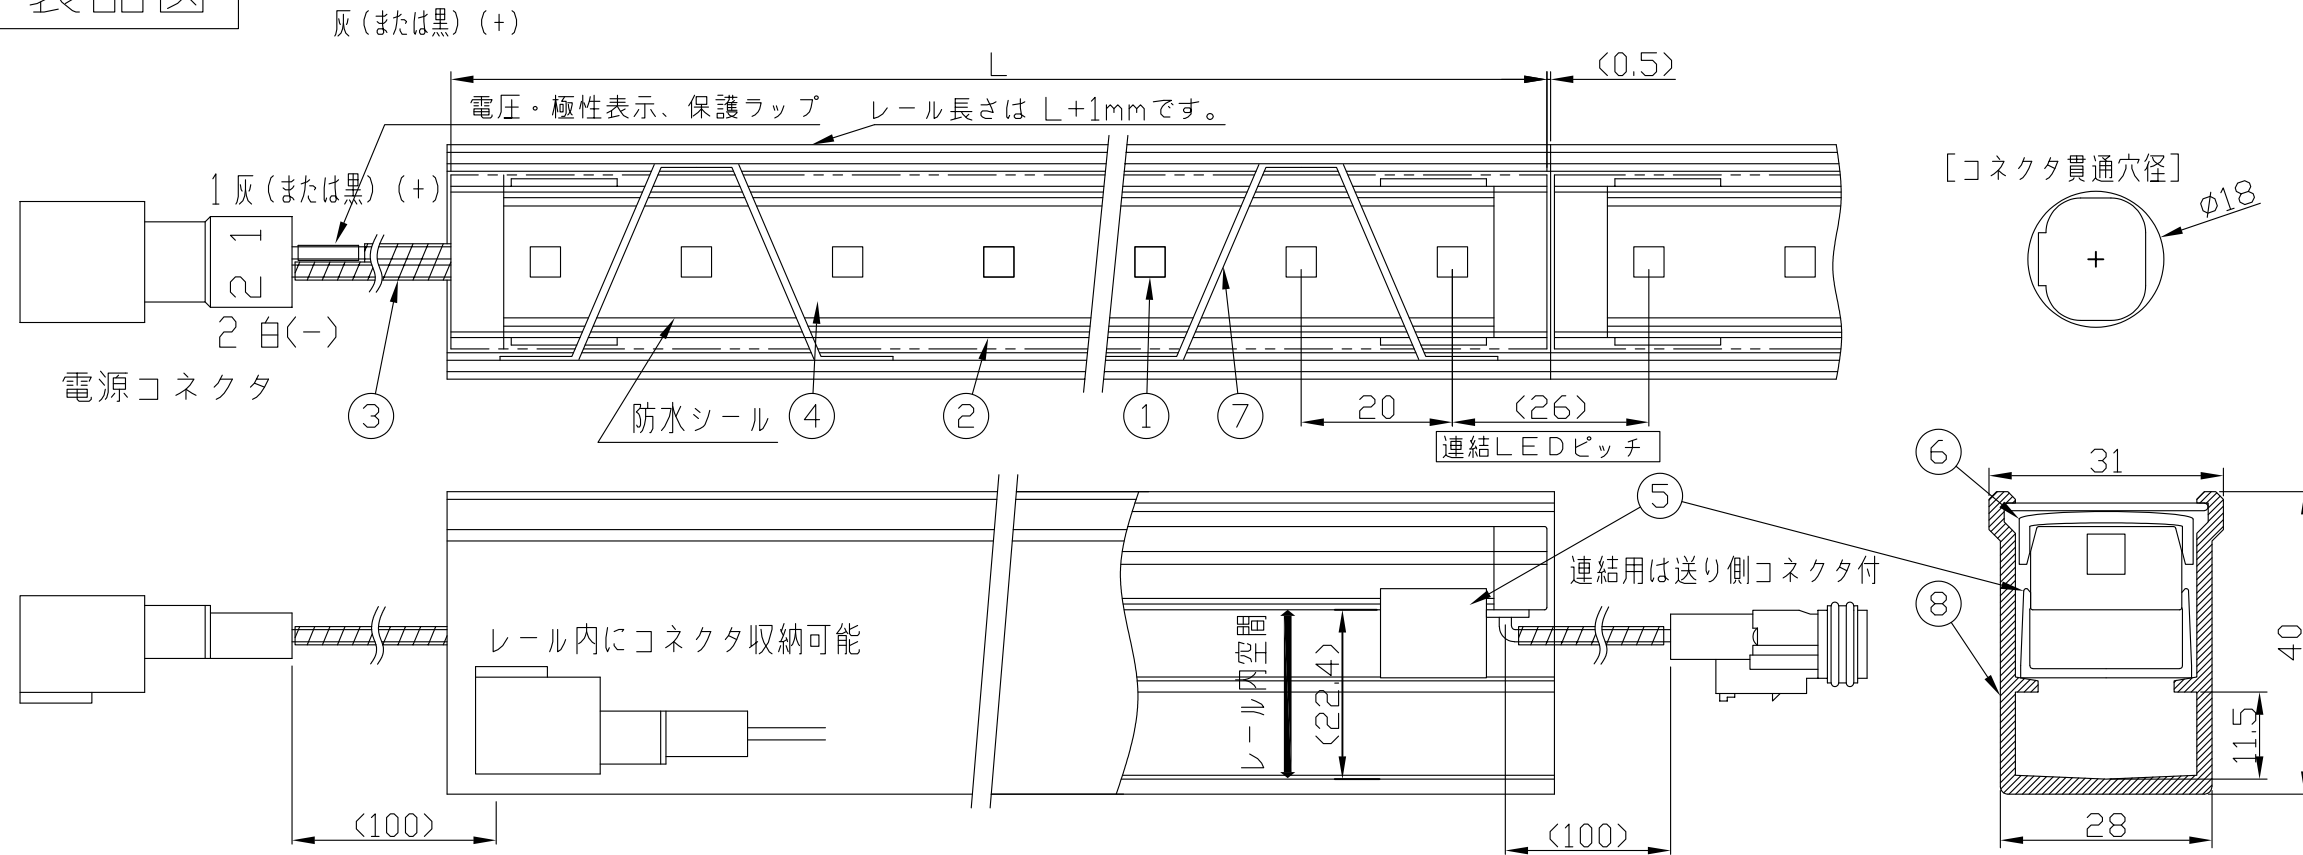
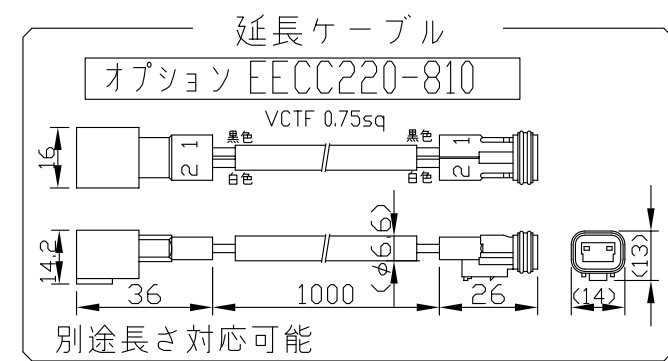


製品図

符号	改定記事	日付	担当	承認

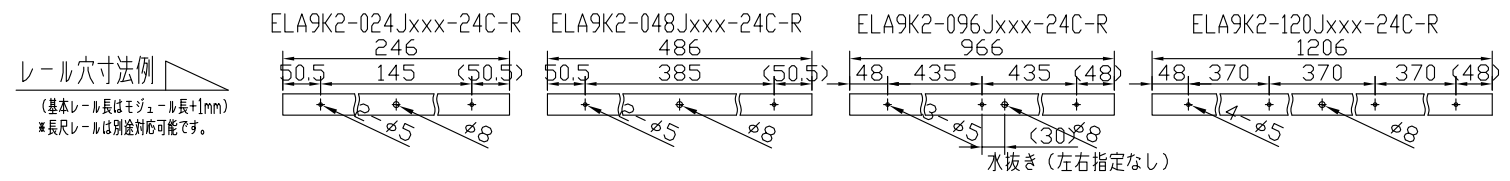

セット形名: ELA9K2-xxxJxxx-24C-R

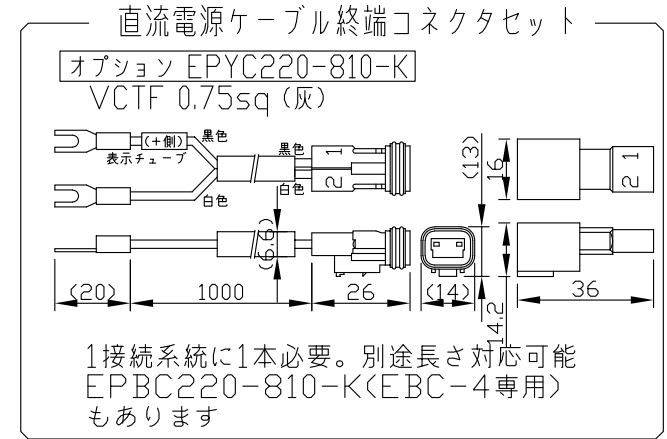

〔使用上の注意〕

- 閉鎖した狭環境に設置される場合は、レール温度が70℃を超えない範囲としてください。
- 電源電圧は定格値の±5%以内としてください。
- 通電中に長時間器具に触れないでください。低温やけどのおそれがあります。
- 通電中にLEDを至近から直視しないでください。目を傷めるおそれがあります。
- LED素子の性質上ばらつきがあるため、同じ形名でも製品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。
- 本製品の最大連結長は9mが目安です。


⚠ この製品は低電圧直流電源で点灯します。ハロゲンランプ用などのトランスは使えません

〔仕様概要〕 (形名は連結用で表記。 端末用は ELA9K2-xxxE27C-24C-R)

形名	長さ L (mm)	LED数	定格電圧 (V)	定格電力 (W)	入力電流 (A)±20%	全光束 参考値 lm	質量 (g)	補助取付具数
ELA9K2-012J27C-24C-R	126	6	24	2.4	0.1	240	160	2
ELA9K2-024J27C-24C-R	246	12		4.8	0.2	480	270	
ELA9K2-036J27C-24C-R	366	18		7.2	0.3	730	380	
ELA9K2-048J27C-24C-R	486	24		9.6	0.4	970	500	
ELA9K2-060J27C-24C-R	606	30		12.0	0.5	1210	610	
ELA9K2-072J27C-24C-R	726	36		14.4	0.6	1450	720	
ELA9K2-084J27C-24C-R	846	42		16.8	0.7	1690	840	3
ELA9K2-096J27C-24C-R	966	48		19.2	0.8	1940	950	
ELA9K2-108J27C-24C-R	1086	54		21.6	0.9	2180	1060	
ELA9K2-120J27C-24C-R	1206	60		24.0	1.0	2420	1170	
ELA9K2-132J27C-24C-R	1326	66		26.4	1.1	2660	1290	
ELA9K2-144J27C-24C-R	1446	72		28.8	1.2	2900	1400	

■LED寿命は光束維持率70%で4万時間以上

〔形名付与法〕

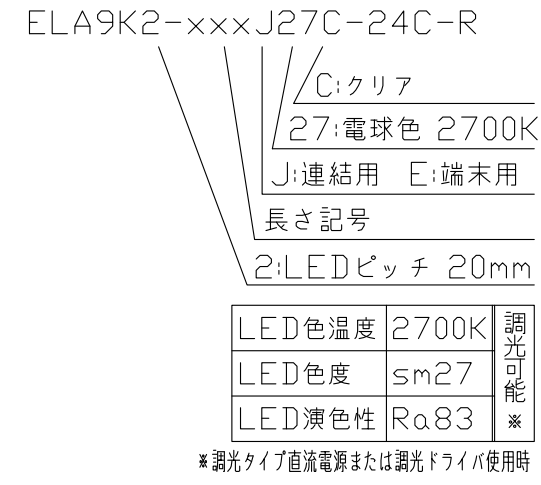

8	レール	1	アルミニウム合金	陽極酸化皮膜、付属品
7	保護カバー抑えばね	N	SUS304-WP	付属品
6	保護カバー	1	PC	付属品
5	補助取付具	N	アルミニウム合金	陽極酸化皮膜、組付済
4	光学カバー	1	PMMA (クリア)	-
3	口出線組立	2	耐熱フッ素電線 0.5sq	コネクタ (住鋁 CL07D)
2	ベース	1	アルミニウム合金	銀色艶消し陽極酸化皮膜
1	LED	N	チップ形	日亜化学工業
番号	部品名	数	材質・仕様	概要
品名	パワーLEDsライン防水 (レール付仕様)		機能	防塵・防水・防湿
形名	ELA9K-R形 24V 屋外 防湿		保護等級	IP65
発行	2023. 04. 25		作成	検図
<b>森山産業株式会社</b>			承認	承認
			http://www.moriyama-corp.co.jp/	