





製品図

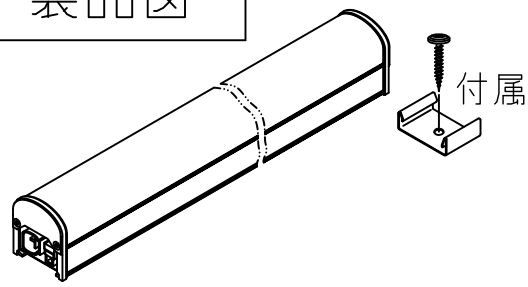


付属

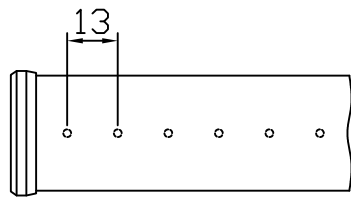

L354タイプ: ELC9P3-026xxxx-200C

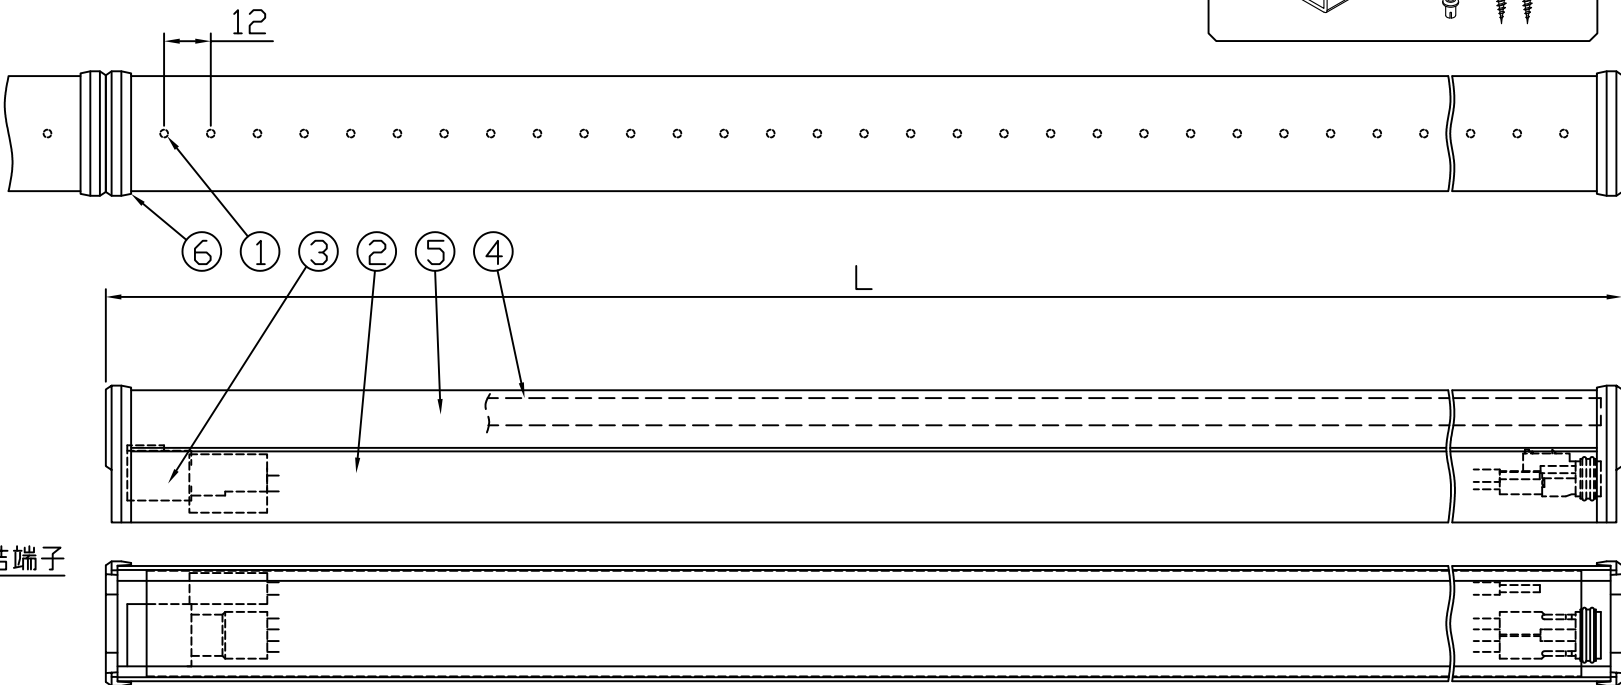


取付具装着状態



接地用速結端子

[コネクタ貫通孔径]



《使用上の注意》

1. 取付環境によりベース温度は60℃程度になることがありますが、LED寿命に著しい影響はしません。
2. 閉鎖した狭隙環境に設置される場合は、ベース温度が65℃を超えない範囲としてください。
3. 電源電圧は定格値の±6%以内としてください。
4. 通電中に長時間ベースに触れないでください。低温やけどのおそれがあります。
5. 通電中にLEDを至近から直視しないでください。目を傷めるおそれがあります。
6. LEDは素子の性質上バラツキがあるため、同じ形名でも製品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。
7. 本製品の最大連結長は20mです。

▲ この製品は、100/200Vで点灯します。送り側にこの製品シリーズ以外の器具を接続しないでください

仕様概要 (端末用はELC9P3-xxxE27x-200C)

形名	長さ L (mm)	定格電圧100V		定格電圧200V		配光角 (度)	全光束 (lm)	固有エネルギー消費効率 (lm/W)		質量 (g)	付属品 員数	
		消費電力 (W)	入力電流 (A)	消費電力 (W)	入力電流 (A)			100V	200V			
ELC9P3-026J27F-200C	354	7.0	0.07	7.2	0.04	120	910	130.0	126.3	260	2	
ELC9P3-026J27N-200C						35/120	840	120.0	116.6	285		
ELC9P3-048J27F-200C	582	13.5	0.14	13.8	0.08	120	1670	123.7	121.0	385		
ELC9P3-048J27N-200C						35/120	1540	114.0	111.5	435		
ELC9P3-072J27F-200C	870	20.0	0.21	20.0	0.12	120	2510	125.5	125.5	525		
ELC9P3-072J27N-200C						35/120	2310	115.5	115.5	600		
ELC9P3-096J27F-200C	1158	27.0	0.28	27.0	0.15	120	3340	123.7	123.7	690		3
ELC9P3-096J27N-200C						35/120	3080	114.0	114.0	790		

LED寿命は光束維持率70%で4万時間以上。配光角は幅方向/長手方向。

傾斜取付具・ねじ  
オプション MAF1-FFP  
2個セット

取付レール  
オプション ELB4P-R-18  
L=1745 (標準品)

エンドプレート(付属) ELB4P-R-E 2枚  
押さえばね(付属) ELB4P-R-S 6個  
不整取付面への連結設置収納に有効

付属品  
⑦(取付具・ねじ)  
ELB4P-FH

取付ねじ  
コーススレッド  
φ4.8xL25  
SUS t0.5

落下防止ストラップ  
オプション ELB4P-FHS  
2個セット

装着図  
SUS φ1  
28.6  
32  
10  
29

電源ケーブル  
終端コネクタセット  
オプション EPTC220-610-K 1接続系統に1本必要

VCT 0.75sq (灰) 黒色 白色  
(20) (8) (13) (14)  
1000 26  
14.2 36  
終端コネクタ: ESCN2

延長ケーブル  
オプション EECC220-610

黒色 VCT 0.75sq (灰) 黒色 白色  
(8) (13) (14)  
36 1000 26

[形名付与法]  
ELC9P3-096J27F-200C

F: フロストカバー  
N: レンズナロー  
27: 電球色 2700K  
J: 連結用 E: 端末用  
LED数  
3: 非調光

LED色温度	2700K	調光不可
LED演色性	Ra:83	
LED色度	3step相当	

7	付属品(取付具・ねじ)	N	SUS	-
6	サイドカバー	2	ADC12	白色塗装
5	トップカバー	1	PC (フロスト)	光学拡散剤配合
4	内装レンズ	N	PMMA (クリア)	集光タイプに内装
3	コネクタ	2	PBT	住錫CL07D 黄色
2	ベース	1	アルミニウム合金	銀艶消し陽極酸化皮膜
1	LED	N	チップ形	日亜化学工業

番号	部品名	数	材質・仕様	摘要
品名	パワーLEDs200防水 非調光		機能	防塵・防水・防湿
形名	ELC9P3形 100V/200V 屋外防湿		保護等級	IP65
発行	2021. 04. 01		作成	検図 承認
<b>森山産業株式会社</b> <a href="http://www.moriyama-corp.co.jp/">http://www.moriyama-corp.co.jp/</a>				単位mm・第三角法